


9300'00'00 9'0-2'0-1 ПЦИФ

Технические характеристики

Производительность номинальная, т/ч	12*
Давление воды рабочее, Pp, МПа (кгс/см ²)	0,6(6)
Давление воды пробное, Pпр, МПа (кгс/см ²)	0,9(9)
Температура воды, не более, °С	
материал колпачков - пластик	40
материал колпачков - нержавеющая сталь	90
Высота загрузки, м	2,0
Объем фильтрующего материала, м ³	0,77
Масса фильтрующего материала, т	
катионит КУ-2-8 (γ=0,65-0,7 т/м ³)	0,50
сульфоуголь СК (γ=0,7 т/м ³)	0,54

*-Производительность фильтра зависит от скорости фильтрации и уточняется расчетом

Обозначение	Наименование	Кол.	Ду мм
А		1	40
Б		1	40
В	Гидрозагрузка	1	80
Г	Гидровыгрузка	1	80

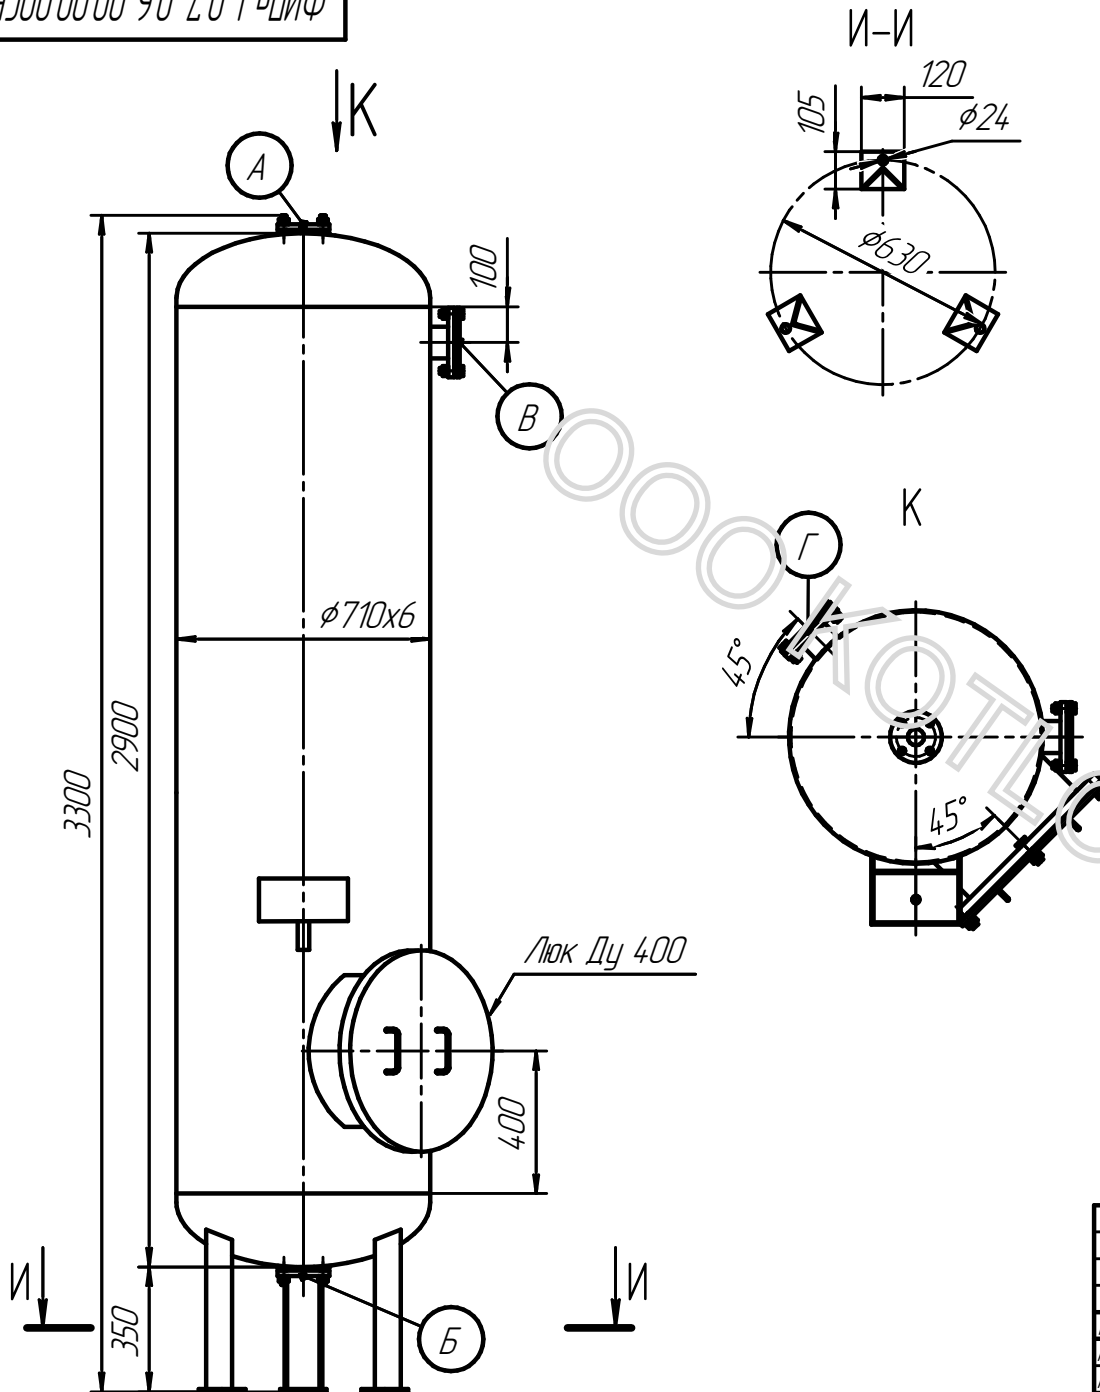

					ФИПа 1-0,7-0,6 00.00.00СБ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	И	Масса	Масштаб
Разраб.	Кондратьева						
Проб.					Лист	Листов	1
Т.контр.					000 "Котломаш"		
Н.контр.							
Утв.							

Перв. примен.

Спроб. №

Посл. и дата

Взам. инв. №

Посл. и дата

Инв. № подл.