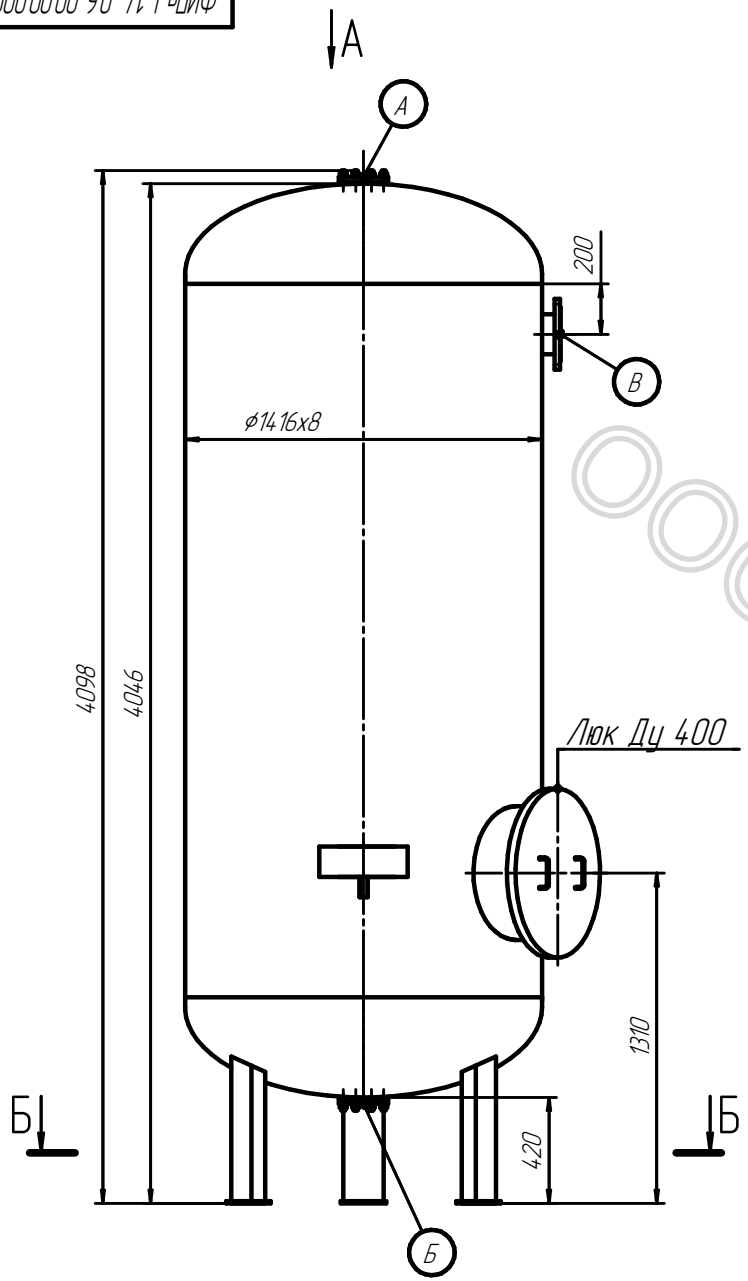

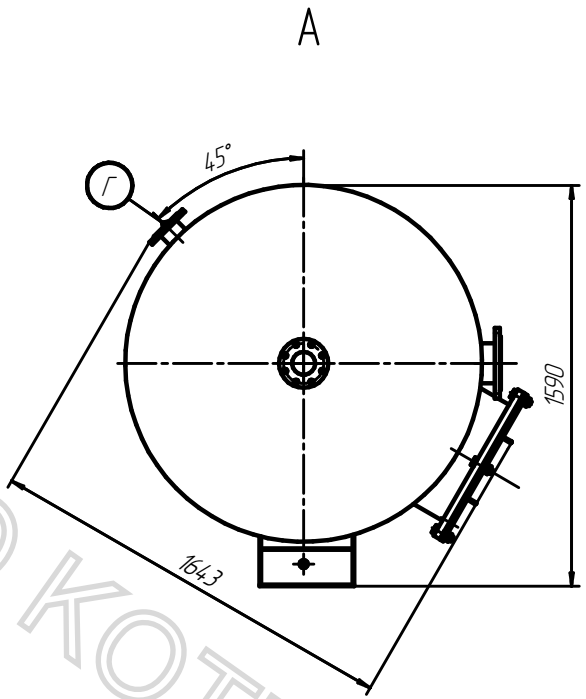

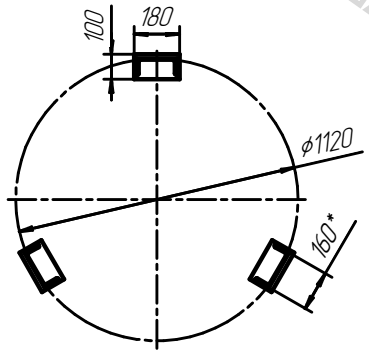

Технические характеристики

Производительность номинальная, т/ч	46*
Давление воды рабочее, Рр, МПа (кгс/см^2)	0,6(6)
Давление воды пробное, Рпр, МПа (кгс/см^2)	0,9(9)
Температура воды, не более, °С	
материал колпачков – пластик	40
материал колпачков – нержавеющая сталь	90
Высота загрузки, м	2,0
Объем фильтрующего материала, м^3	3,1
Масса фильтрующего материала, т	
катионит КУ-2-8 (γ=0,65-0,7 т/м^3)	2,02
сульфоуголь СК (γ=0,7 т/м^3)	2,17

*-Производительность фильтра зависит от скорости фильтрования и уточняется расчетом

Обозначение	Наименование	Кол.	Ду. мм
А		1	80
Б		1	80
В	Гидрозагрузка	1	100
Г	Гидровыгрузка	1	80

ООО KOTLOMASH

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФИПа I-1,4-0,6 00.00.00СБ		
Разраб.		Конфетьева			Фильтр ФИПа I-1,4-0,6-Na Сборочный чертеж	Лит.	Масса 1650
Пров.						И	Масштаб 1:15
Т.контр.						Лист	Листов 1
Н.контр.						ООО "Котломаш"	
Утв.							

Копировал Формат А2

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Справ. №

Перв. примен.